


8 EN 1 FUNCIONES

1. Carga normal
2. Carga rápida
3. Carga manual
4. Carga automática
5. Ayuda al arranque
6. Verificación de la polaridad
7. Test de la batería
8. Test del alternador

F-970RF

230 V ~ 50/60 Hz • 2300 W

12 V	24 V		
70 A	55 A	36Ah	660Ah

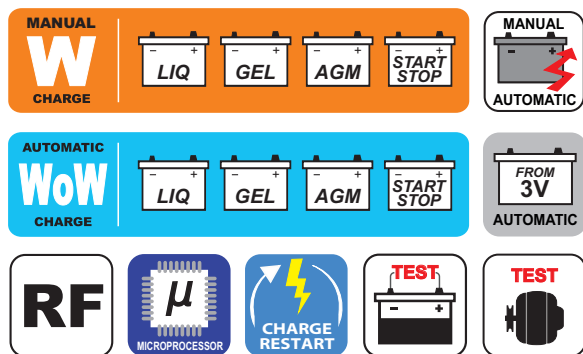

420 x 910 x 255 mm
28,5 kg



70A	12V
55A	24V

BOOSTER
450A



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:

- Con amperímetro / voltímetro digital.
- Para baterías de plomo-ácido líquidas, gel y AGM de 12 y 24 V.
- Función booster de 450 A.
- Tecnología RF (carga la batería sin desconectarla del vehículo, protegiendo las memorias y dispositivos electrónicos).
- Controlado por microprocesador.
- Con protector térmico rearmable.

ESPECIAL TALLERES DE AUTOMOCIÓN

**+ CARGA RÁPIDA
FUNCIÓN BOOSTER**

ÓPTIMO ARRANQUE